


# KARTA MATERIAŁOWA WYROBU

wiadro okrągłe  
Model: 05CS/3  
z pokrywką: P-05CS/3

## Wymiary i wagi:

Srednica dolna (zewnątrzna):	190,9 mm
Wysokość (z pokrywą standardową):	185,0 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	-
Pojemność nominalna:	5 000 ml
Pojemność całkowita:	5 700 ml
Pojemność użytkowa:	5 300 ml
Waga pojemnika:	165 g
Waga uchwytu (pasek):	5,4 g (standard)
Waga uchwytu (pałak):	8 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal):	20,3 g (opcjonalnie)
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm




## Zdjęcie produktu



## Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	630 mm	629,2 mm
Wysokość (H):	135 mm	153,5 mm

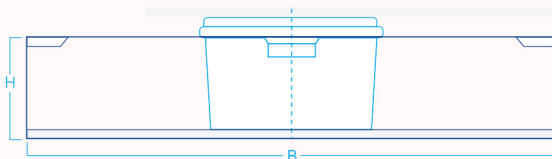

## Pokrywy:

Nazwa: P-05CS/3  
Foliowanie: Nie  
Waga: 37 g  
IML: Tak  
Offset: Nie




## Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi koniecznie zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:  
Statycznie (T<23°C) : < 50 kg      Pojemniki transparentne < 40 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm<sup>3</sup> wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

### PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry



Widok z boku

### PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

900 sztuk/paleta

sposób pakowania: [kaptur](#) lub [worek](#)

### STANDARDOWA KOLORYSTYKA

Pantone  
200 C

Pantone  
3425 C

Pantone  
661 C

Pantone  
107 C

Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta