

Wymiary i wagi:


Średnica górna (wewnętrzna):	213,7 mm (b)
Średnica górna (z kolnierzem):	225,0 mm (a)
Średnica górna (z uchwytami):	224,5 mm
Średnica dolna (zewnątrzna):	193,8 mm (c)

Wysokość (z pokrywą standardową):	187,0 mm (h)
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	193,7 mm

Pojemność nominalna:	5 000 ml
Pojemność całkowita:	5 900 ml
Pojemność użytkowa:	5 500 ml

Waga pojemnika:	143,8 g
Waga uchwytu (pasek):	4 g (standard)
Waga uchwytu (pałak):	- (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal):	- (opcjonalnie)

Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	650 mm	643,0 mm
Wysokość (H):	135 mm	169,5 mm

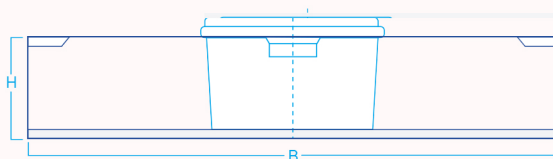

Pokrywy:

Nazwa: P-05FB/1
Foliowanie: Tak
Waga: 40 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-05LB/1
Foliowanie: Nie
Waga: 35 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-05LB/2
Foliowanie: Nie
Waga: 32 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-05LB/3
Foliowanie: Nie
Waga: 35 g
IML: Tak
Offset: Nie




Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
 - Stacycznie (T<23°C): < 35 kg
 - Pojemniki transparentne < 28 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,0 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry





Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

900 sztuk/paleta
sposób pakowania: kaptur lub worek

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta