

Wymiary i wagi:


Średnica górna (wewnętrzna):	211,9 mm
Średnica górna (z kołnierzem):	225,0 mm
Średnica górna (z uchwytnymi):	227,3 mm
Średnica dolna (zewnątrzna):	194,0 mm

Wysokość (z pokrywą standardową):	187,0 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	194,0 mm

Pojemność nominalna:	5 000 ml
Pojemność całkowita:	5 900 ml
Pojemność użytkowa:	5 500 ml

Waga pojemnika:	135 g
Waga uchwyty (pasek):	5,6 g (standard)
Waga uchwyty (pałak):	8 g (opcjonalnie)
Waga uchwyty (metal):	20,3 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	650 mm	643,0 mm
Wysokość (H):	135 mm	169,5 mm

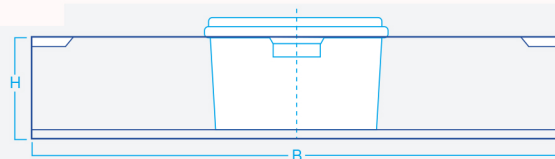

Pokrywy:

Nazwa: P-05FB
Foliowanie: Tak
Waga: 40 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-05LB/1
Foliowanie: Nie
Waga: 35 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-05LB/2
Foliowanie: Nie
Waga: 32 g
IML: Tak
Offset: Nie




Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałość - ci granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
Statycznie (T<23°C) : < 30 kg Pojemniki transparentne < 24 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,0 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry



Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

900 sztuk/paleta
sposób pakowania: [kaptur](#) lub [worek](#)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

Pantone
200 C

Pantone
3425 C

Pantone
661 C

Pantone
107 C

Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta