

Wymiary i wagi:


Długość górna (z kołnierzem): 287,0 mm
Szerokość górna (z kołnierzem): 198,0 mm
Długość dolna: 253,2 mm
Szerokość dolna: 165,0 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 149,5 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): -

Pojemność nominalna: 5 000 ml
Pojemność całkowita: 6 300 ml
Pojemność użytkowa: 5 800 ml

Waga pojemnika: 178 g
Waga uchwyty (pasek): -
Waga uchwyty (pałak): 16 g (opcjonalnie)
Waga uchwyty (metal): 24 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi: +/- 5%
Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	-	-
Wysokość (H):	-	-

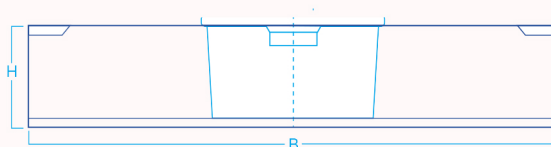

Pokrywy:

Nazwa: P-05PR/Bis/3
Foliowanie: Nie
Waga: 58 g
IML: Nie
Offset: Nie



Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
Stacycznie (T<23°C) : < 40 kg Pojemniki transparentne < 32 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,4 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry




Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

1040 sztuk/paleta
sposób pakowania: kaptur lub worek

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta