


Wymiary i wagi:

Średnica górna (wewnętrzna):	278,0 mm (b)
Średnica górna (z kołnierzem):	293,0 mm (a)
Średnica górna (z uchwyłami):	299,0 mm
Średnica dolna (zewnątrzna):	255,0 mm (c)
Wysokość (z pokrywą standardową):	220,5 mm (h)
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	229,2 mm
Pojemność nominalna:	10 000 ml
Pojemność całkowita:	12 000 ml
Pojemność użytkowa:	11 000 ml
Waga pojemnika:	246 g
Waga uchwytu (pasek):	10 g (standard)
Waga uchwytu (pałak):	20 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal):	40,5 g (opcjonalnie)
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	850 mm	840,0 mm
Wysokość (H):	165 mm	193,5 mm

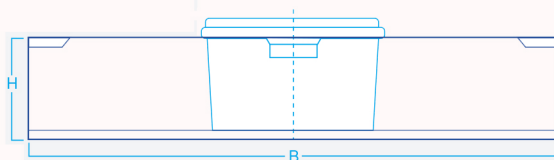

Pokrywy:

Nazwa: P-10FB
Foliowanie: Tak
Waga: 78 g
IML: Nie
Offset: Nie



Nazwa: P-10LB/1
Foliowanie: Nie
Waga: 65,9 g
IML: Tak
Offset: Nie



Nazwa: P-10LB/2
Foliowanie: Tak
Waga: 64 g
IML: Nie
Offset: Nie




Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
Statycznie (T<23°C): < 40 kg Pojemniki transparentne < 32 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,1 g/cm3 wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry



Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

440 sztuk/paleta
sposób pakowania: [worek](#)

550 sztuk/paleta
sposób pakowania: [worek](#)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

Pantone
200 C

Pantone
3425 C

Pantone
661 C

Pantone
107 C

Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta