

wiadro okrągłe
Model: 15Bis/1
z pokrywą: P-15Bis/1

Wymiary i wagi:


Średnica górna (wewnętrzna): 290,8 mm
Średnica górna (z kołnierzem): 307,5 mm
Średnica górna (z uchwyłami): 324,4 mm
Średnica dolna (zewnątrzna): 256,8 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 316,6 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): -

Pojemność nominalna: 15 000 ml
Pojemność całkowita: 17 650 ml
Pojemność użytkowa: 16 500 ml

Waga pojemnika: 480 g
Waga uchwytu (pasek): -
Waga uchwytu (pałak): 20 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal): 41 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi: +/- 5%
Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	880 mm	
Wysokość (H):	240 mm	

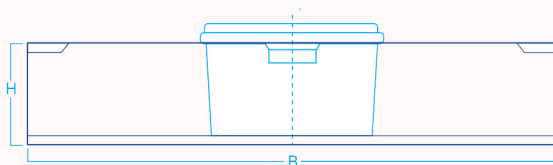

Pokrywy:

Nazwa: P-15Bis/1
Foliowanie: Nie
Waga: 105 g
IML: Nie
Offset: Tak




Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
 - Statically (T<23°C): < 60 kg
 - Pojemniki transparentne < 48 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,8 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry





Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

385 sztuk/paleta
sposób pakowania: [kaptur](#) lub [worki](#)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta