

wiadro okrągłe  
Model: 20Bis/3  
z pokrywką: P-20Bis/2; P-20Bis/3

## Wymiary i wagi:


Średnica górna (wewnętrzna): 310,2 mm  
Średnica górna (z kołnierzem): 326,0 mm  
Średnica górna (z uchwytnymi): 345,6 mm  
Średnica dolna (zewnątrzna): 282,0 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 319,3 mm  
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): -

Pojemność nominalna: 20 000 ml  
Pojemność całkowita: 21 100 ml  
Pojemność użytkowa: 20 100 ml

Waga pojemnika: 570 g  
Waga uchwyty (pasek): 25,5 g (standard)  
Waga uchwyty (pałak): -  
Waga uchwyty (metal): 66,3 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi: +/- 5%  
Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm




## Zdjęcie produktu



## Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	935 mm	
Wysokość (H):	240 mm	

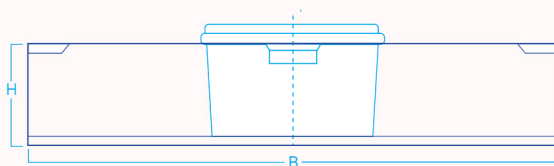

## Pokrywy:

Nazwa: P-20Bis/2  
Foliowanie: Nie  
Waga: 127 g  
IML: Nie  
Offset: Tak



Nazwa: P-20Bis/3  
Foliowanie: Nie  
Waga: 127 g  
IML: Nie  
Offset: Tak





## Materiał i warunki transportu i magazynowania:

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:  
Statycznie (T<23°C): < 90 kg      Pojemniki transparentne < 72 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm<sup>3</sup> wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

### PALETYZACJA Z WSADEM




### PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

**280 sztuk/paleta**  
sposób pakowania: [kaptur](#) lub [worki](#)

**240 sztuk/paleta**  
sposób pakowania: [kaptur](#) lub [worki](#)

### STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta